




CONDUCTO DE POLIISOCIANURATO PIR-ALU 20/35

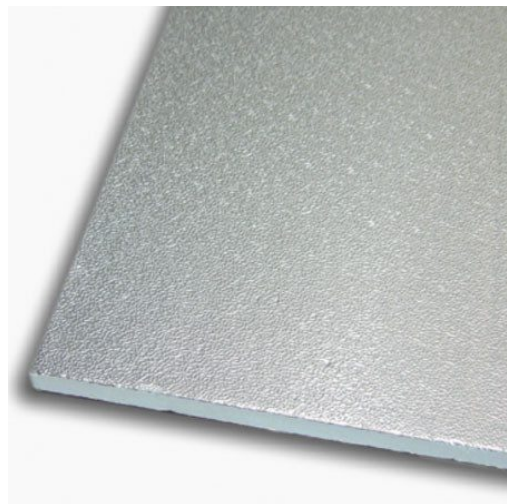

Categorías: [Conductos](#), [Conducto de fibra y poliisocianurato](#)

Planchas de 3000 x 1200 x 20mm
Densidad de : 35kg/m³
Embalaje : 12 ud/caja (43,20 m²/caja)

CONSULTAR

Descripción :

Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por ambas caras con una lámina centesimal de puro gofrado.

Aplicaciones :

Ideal para la construcción de conductos de distribución del aire en las instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado